

PLASTICO MODULARE MARKLINFAN ITALIA

Moduli STANDARD da 180 cm. - Binario C - elenco pezzi e connessioni elettriche

Tutti i binari devono avere le rotaie isolate mediante il taglio delle linguette di contatto - Rotaia sinistra alimentazione - Rotaia destra contatto occupazione binario

INTERUTTORE APERTO: IL CONTATTO IN B METTE AL ROSSO IL SEGNALE DEL MODULO CON BLOCCO PRECEDENTE


INTERUTTORE CHIUSO: TUTTO IL MODULO DA OCCUPAZIONE SE IL MODULO CHE PRECEDE NON E' DI BLOCCO

IL COLLEGAMENTO VA FATTO SU ENTRAMBI I BINARI RISPETTANDO IL SENSO DI MARCIA

B - TRATTO OCCUPAZIONE COMANDO DIRETTO BLOCCO PRECEDENTE

A - TRATTO OCCUPAZIONE COMPLETO

← DIREZIONE DI MARCIA

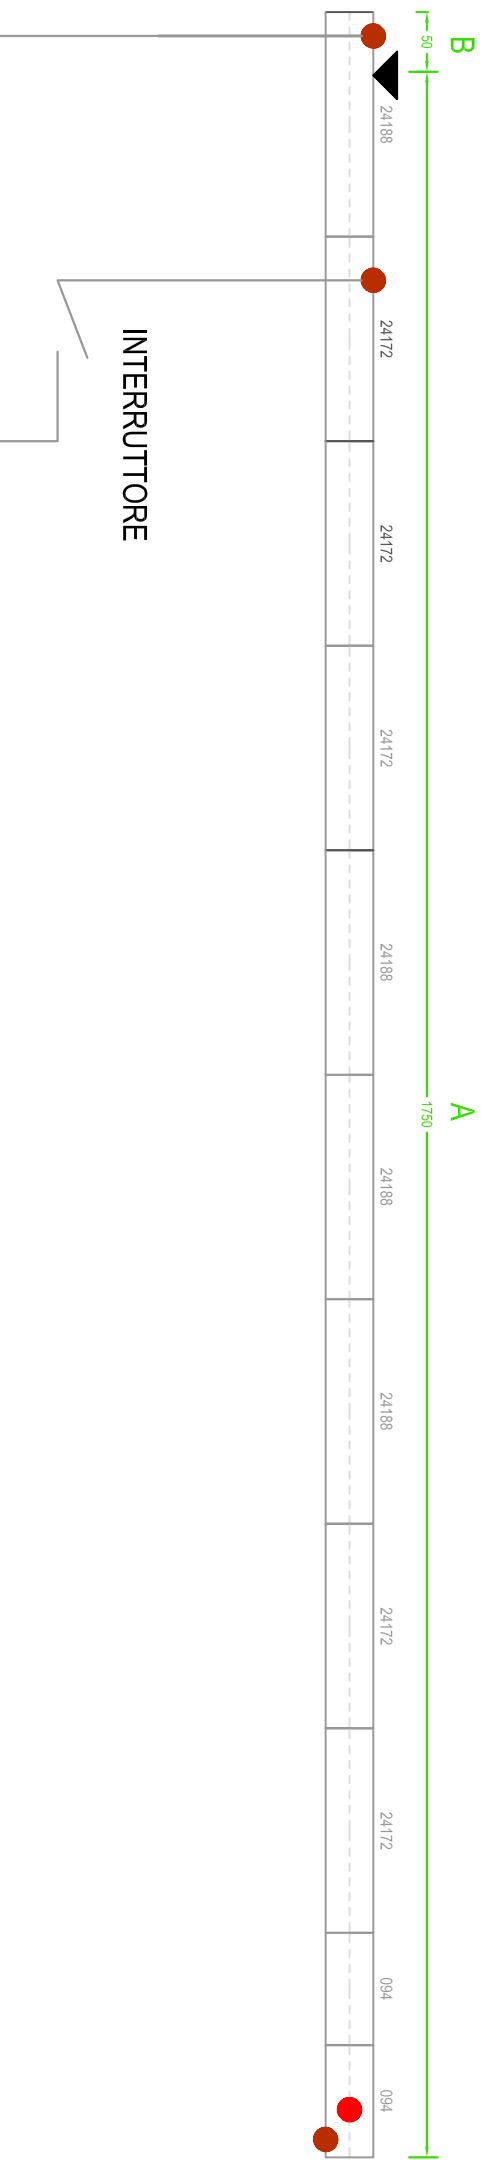

MORSETTIERA

MORSETTIERA